



**Cartes de bruit stratégiques du
réseau routier non concédé de plus
de 3 millions de véhicules par an**

Résumé non technique

Département du Val-de-Marne (94)

Directive européenne 2002/49/CE
4^{ème} échéance

Document rédigé avec le concours du



SOMMAIRE

1	<i>Introduction</i>	3
1.1	Contexte réglementaire	3
1.2	Contexte du projet	5
1.3	Les cartes de bruit stratégiques	5
1.4	Objectifs du présent document	7
2	<i>Comprendre les cartes de bruit stratégiques</i>	8
2.1	Éléments théoriques sur le bruit	8
2.2	Les indicateurs du bruit	10
2.3	Les valeurs limites (cartes de type C)	11
3	<i>Les cartes de bruit stratégiques et les données d'exposition associées</i>	12
3.1	Les bases de données d'entrée	12
3.2	La réalisation des cartes de bruit stratégiques des grandes infrastructures de transport terrestre (GITT)	12
3.3	Les données d'exposition des populations	13
4	<i>Fourniture des résultats aux services déconcentrés</i>	14
5	<i>Résultats</i>	15
5.1	Identification des infrastructures routières cartographiées	15
5.2	Les représentations cartographiques	20
5.3	Les statistiques d'exposition	22
6	<i>Précisions locales</i>	24
7	<i>Conclusion</i>	25

1 Introduction

1.1 Contexte réglementaire

La **Directive européenne 2002/49/CE** du 25 juin 2002 (**dite « Directive Bruit »**) relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement vise à établir une approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles liés au bruit dans l'environnement. Cette réglementation européenne impose l'élaboration, tous les 5 ans, à échéance fixe, des **cartes de bruit stratégiques (CBS)** selon des méthodes d'évaluation communes, puis de **plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE)** pour prévenir et si possible réduire les effets des nuisances sonores. Elle a également pour objectif de garantir l'information du public concernant le bruit dans l'environnement et ses effets. L'adoption des CBS de la **4^{ème} échéance de la Directive Bruit** est fixée au **30 juin 2022** et celle des PPBE au **18 juillet 2024**.

La Directive européenne 2002/49/CE est modifiée par la directive 2015/996/CE établissant des méthodes communes d'évaluation du bruit (CNOSSOS EU) et par la directive 2020/367/CE modifiant l'annexe III concernant l'établissement de méthodes d'évaluation des effets nuisibles du bruit dans l'environnement. Elle est transposée en droit français par les articles L.572-1 à L.572-11 (partie législative) et R.572-1 à R.572-12 (partie réglementaire) du **Code de l'environnement**, l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des aéroports mentionnés à l'article R.112-5 du Code de l'urbanisme ainsi que l'arrêté du 4 avril 2006 (modifié par les arrêtés du 23 décembre 2021 et du 14 octobre 2022) relatif à l'établissement des cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement. La liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants est définie par l'arrêté du 14 avril 2017 pour application de l'article L.572-2 du Code de l'Environnement, complété par les arrêtés modificatifs des 26 décembre 2017 et 10 juin 2020.

Les territoires concernés par cette réglementation répondent aux critères suivants :

- Les **infrastructures routières supportant un trafic supérieur à 3 millions de véhicules par an** ;
- Les **infrastructures ferroviaires supportant un trafic supérieur à 30 000 passages de train par an** ;
- Les **aéroports de plus de 50 000 mouvements par an** dont la liste est définie par l'arrêté du 24 avril 2018 ;
- Les **agglomérations définies par l'arrêté du 14 avril 2017** établissant la liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l'article L.572-2 du code de l'environnement, modifié par l'arrêté du 26 décembre 2017 et l'arrêté du 10 juin 2020.

Les autorités compétentes pour la mise en œuvre de la 4^{ème} échéance (2022/2024) de la directive européenne à l'échelle de l'Île-de-France sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

		Grandes infrastructures - Routes de plus de 3 millions de véhicules par an - Voies ferrées de plus de 30 000 trains par an - Aéroports de plus de 50 000 mouvements d'avions par an : Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-LBG	Au sein des 14 agglomérations concernées en Ile-de-France - Toutes les routes - Toutes les voies ferrées - Les aéroports ou aérodromes (à l'exception des trafics militaires) - Activités bruyantes des ICPE
CBS	Echéances	30 juin 2022 (4^{ème} échéance) puis tous les 5 ans	30 juin 2022 (4^{ème} échéance) puis tous les 5 ans
	Autorités compétentes	CBS des grandes infrastructures Préfets de département	CBS des agglomérations Les 14 autorités compétentes en Île-de-France, telles que désignées par l'arrêté du 14 avril 2017
PPBE	Echéances	18 juillet 2024 (4^{ème} échéance) puis tous les 5 ans	18 juillet 2024 (4^{ème} échéance) puis tous les 5 ans
	Autorités compétentes	PPBE des grandes infrastructures - les Préfets de départements pour les autoroutes, routes d'intérêt national ou européen, infrastructures ferroviaires et les aéroports - les conseils départementaux pour le réseau routier départemental	PPBE des agglomérations Les 14 autorités compétentes en Île-de-France, telles que désignées par l'arrêté du 14 avril 2017

Tableau 1 : Autorités compétentes pour la mise en œuvre de la quatrième échéance de la directive européenne 2002/49/CE en Ile-de-France

Concernant les grandes infrastructures de transport terrestre, les CBS comprennent :

- Des **fichiers cartographiques SIG représentant les zones exposées** au bruit à l'aide de courbes isophones délimitant des plages de niveaux sonores par classes de bruit telles que définies par l'arrêté du 4 avril 2006 ;
- Des **statistiques d'exposition des populations au bruit**, indiquant le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et le nombre d'établissements d'enseignement et de santé impactés par les classes de bruit cartographiées ;
- Des **tableaux indiquant la superficie** couverte par les classes de bruit définies par l'arrêté du 4 avril 2006.
- Une estimation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles du bruit : **cardiopathie ischémique¹** (pour le bruit routier), **forte gêne, forte perturbation du sommeil.**

¹ La cardiopathie ischémique est une pathologie cardiaque se caractérisant par un rétrécissement des artères coronaires. Il en résulte un défaut d'apport d'oxygène pouvant entraîner des lésions du muscle cardiaque.

Une fois établies, les cartes de bruit sont arrêtées par l'autorité compétente et mises à disposition du public au siège de l'autorité compétente. Elles sont publiées par voie électronique.

Suite à ce travail d'élaboration et de publication des cartes de bruit stratégiques, les autorités compétentes doivent élaborer un plan d'actions : le plan de prévention du bruit dans l'environnement ou « PPBE ». Ce document constitue un engagement de l'autorité compétente pour s'impliquer dans la lutte contre le bruit en présentant des actions, soit curatives, soit de prévention, menées sur son territoire.

1.2 Contexte du projet

Pour le territoire de la région Ile-de-France, la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) s'est appuyée sur l'expertise technique de **Bruitparif** (Centre d'évaluation technique de l'environnement sonore en Île-de-France) et du **Cerema** (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) pour la réalisation des cartes de bruit de quatrième échéance des grandes infrastructures de transports terrestres (GITT).

Sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris, les cartes de bruit des grandes infrastructures de transport routier et ferroviaire sont réalisées par Bruitparif, en lien avec la ville de Paris pour le réseau de voirie parisien et la RATP pour le réseau ferroviaire de sa compétence.

Dans ce cadre, Bruitparif a réalisé :

- La **consolidation préalable d'une base régionale des données d'entrée** au format Géostandard, nécessaire à l'élaboration des CBS. La base de données routières a été constituée à partir des données utilisées dans le cadre de la 3^{ème} échéance, en sollicitant l'ensemble des organismes détenteurs de données pour les compléter et les mettre à jour : la Direction des routes d'Ile-de-France (DiRIF), les Conseils Départementaux, les communes et intercommunalités. Les données routières sont affectées par tronçon, le tronçon étant l'unité linéaire caractérisée par des données qui lui sont propres. Les données sont organisées en différents « champs » ;
- L'**élaboration des CBS des grandes infrastructures de transport terrestre (GITT) incluant les axes routiers et ferroviaires éligibles**. Les CBS sont réalisées grâce à des logiciels de modélisation acoustique adaptés aux exigences propres à la 4^{ème} échéance de la Directive européenne ;
- La **participation au rapportage sur la plateforme européenne Reportnet** des fichiers relatifs au linéaire (DF1_5) et aux CBS (DF4_8).

1.3 Les cartes de bruit stratégiques

Les **cartes de bruit stratégiques (CBS)** sont des **documents de diagnostic macroscopique**, établis à l'échelle départementale, qui visent à **évaluer, au travers d'une modélisation, l'exposition des populations au bruit des infrastructures de transport terrestre**. A visée informative, les CBS permettent d'identifier les zones affectées par le bruit, d'estimer la population exposée et de quantifier les nuisances. Dans un second temps, les CBS permettent également de fournir aux autorités compétentes des éléments de diagnostic pour élaborer les PPBE, qui comportent des mesures de réduction des nuisances sonores.

Comme tout travail de modélisation, l'exercice repose sur un certain nombre d'hypothèses concernant notamment les sources de bruit et le modèle de propagation. Les modélisations comportent des limites et des hypothèses simplificatrices ainsi que des contraintes imposées par le format réglementaire.

L'article R.572-5 définit quatre types de cartes de bruit stratégiques :

- Type A : cartes des zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones, de 5 en 5 dB(A) ;
- Type B : cartes des secteurs affectés par le bruit définis dans les arrêtés préfectoraux de classement sonore ;
- Type C : cartes des zones où les niveaux seuils mentionnés dans l'article L.572-6 sont dépassés ;
- Type D : cartes des évolutions des niveaux de bruit, connues ou prévisibles, vis-à-vis de la situation de référence.

Les cartes de type B et D ne sont pas établies dans le cadre de la 4^{ème} échéance :

- Les secteurs affectés par bruit (cartes de type B) peuvent être mis à jour dans le cadre de la révision du classement sonore des voies ;

- Les cartes de type D peuvent être établies localement, afin de prendre en compte une situation particulière.

Seules les cartes de type A et C nécessitent d'être produites dans le cadre de la 4^{ème} échéance :

- Les cartes de type A sont rapportées à la Commission Européenne ;
- Les cartes de type C sont utilisées par les services de l'État et les collectivités concernées pour l'élaboration des PPBE.

La représentation des cartes de bruit stratégiques est encadrée par la norme française NF S 31-130.

Exemples de cartes de type A et C :

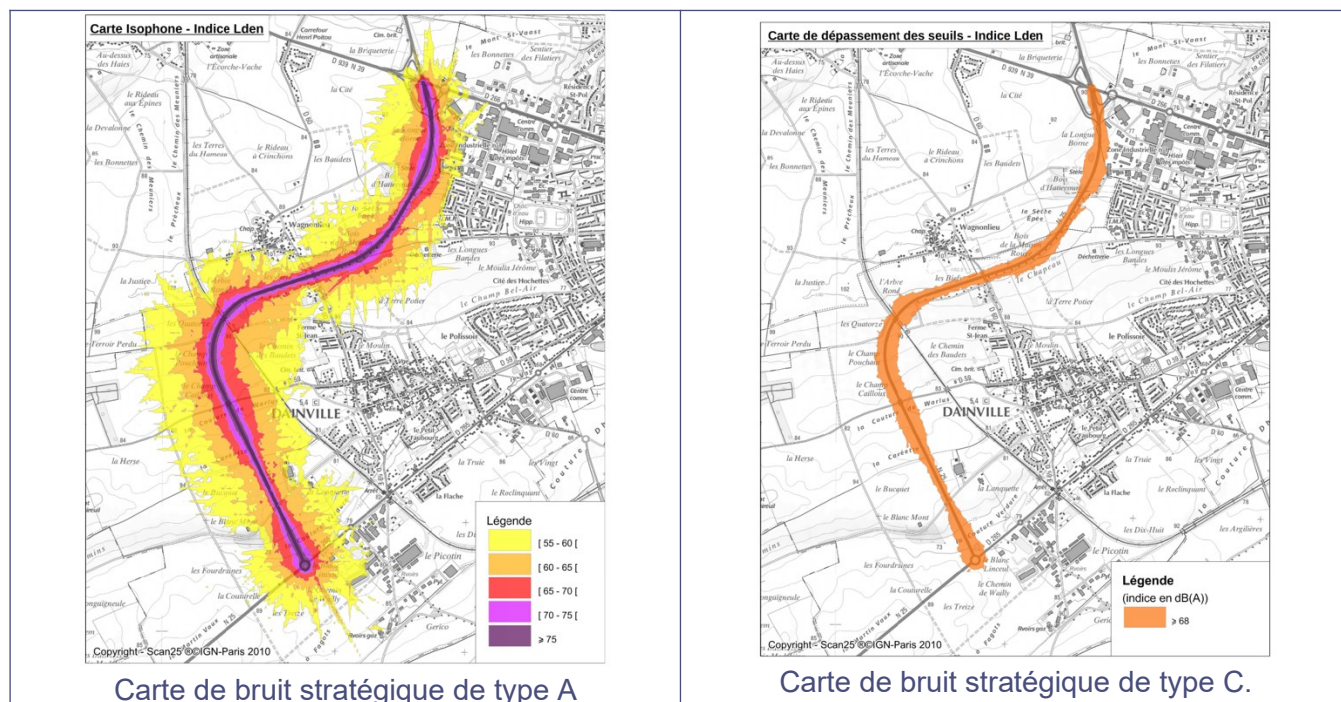


Figure 1 : exemple de cartes de bruit stratégiques de type A et C

Les deux indicateurs de niveau sonore qui doivent être nécessairement utilisés pour produire les cartes sont le **Lden** et le **Ln** définis dans le chapitre 2.2.

L'article 7 de l'arrêté du 4 avril 2006, modifié par l'arrêté du 23 décembre 2021, définit les valeurs limites réglementaires (en dB(A)) pour ces deux indicateurs pour les différents types de source de bruit : voir le chapitre 2.3.

1.4 Objectifs du présent document

Le présent document constitue le résumé non technique des cartes de bruit stratégiques du réseau routier pour le département du Val-de-Marne. Il a pour but de décrire la méthodologie d'établissement des CBS dans le cadre de la 4^e échéance et de présenter les résultats de la modélisation : les CBS et les données d'exposition des populations et des établissements sensibles du périmètre associé.

2 Comprendre les cartes de bruit stratégiques

2.1 Éléments théoriques sur le bruit

2.1.1 Définitions

Dans les milieux tels que l'air, l'eau ou le sol, la mise en vibration de molécules d'air engendre une variation de pression qui se propage sous forme d'onde : c'est le **son**.

Le son est défini par trois caractéristiques :

- La fréquence : nombre de vibrations par seconde de l'onde, elle est exprimée en Hertz. Une fréquence élevée donnera lieu à un son aigu alors qu'une fréquence faible à un son grave. L'oreille humaine est capable d'entendre les sons dont la fréquence se situe entre 20 Hz et 20 000 Hz.
- Le niveau sonore : amplitude du son, il est exprimé en décibel (dB). L'oreille humaine perçoit les sons à partir de 0 dB et jusqu'à 120 dB, qui correspond au seuil de douleur.
- La durée : temps d'exposition de l'oreille au son.

Bien que l'oreille humaine perçoive les sons entre 20 et 20 000 Hz, elle reste plus sensible aux fréquences comprises entre 500 et 6 000 Hz. Cette sensibilité est prise en compte dans la réglementation au travers de la pondération A, qui permet de se rapprocher de la perception du son par l'oreille humaine. Les résultats de mesure ou d'estimation de niveaux de bruit sont donc exprimés en dB(A).

Le **bruit** est défini comme un « phénomène acoustique produisant une sensation généralement considérée comme désagréable ou gênante » (AFNOR). Il correspond à un ensemble de sons dont les fréquences et niveaux sonores sont différents. Il peut résulter de nombreuses sources, qui pour certaines représentent un danger dans le cas d'une exposition trop forte ou sur la durée.

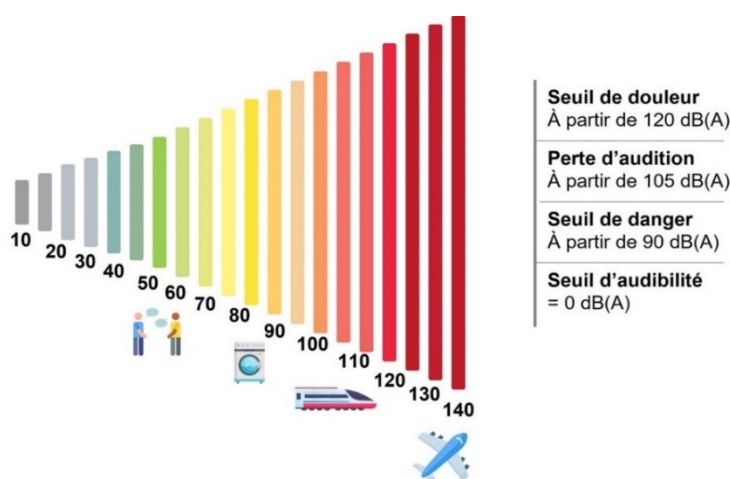


Figure 2 : échelle des décibels

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) produit et met à jour un état des connaissances scientifiques sur les impacts des différentes sources de bruit sur la santé. Publiées en 2018, les lignes directrices de l'OMS sur le bruit dans l'environnement mettent en avant les relations dose-effet quant aux effets nuisibles de l'exposition au bruit dans l'environnement. L'annexe III de la Directive Bruit 2002/49/CE modifiée par la Directive 2020/367/CE introduit une méthode de quantification des

personnes exposées à trois de ces effets nuisibles : **la cardiopathie ischémique** (correspondant aux codes BA40 à BA6Z de la classification internationale ICD-11 de l'OMS), **la forte gêne** et **les fortes perturbations du sommeil**.

2.1.2 La propagation du bruit

La propagation d'un bruit dans un site donné dépend des conditions du milieu ambiant et notamment des paramètres suivants :

- **L'effet de sol** : la nature du sol intervient dans la propagation du son en l'absorbant ou en le réfléchissant. Un sol dur et lisse réfléchira beaucoup plus d'énergie acoustique qu'un terrain meuble, de culture ou recouvert d'une végétation dense.
- **L'effet d'obstacle** : lorsqu'un obstacle matériel se trouve entre la source et le récepteur, ce dernier va bénéficier d'une « zone d'ombre », dans laquelle l'énergie acoustique est atténuée par rapport à celle perçue à la même distance de la source, mais en vue directe de celle-ci. Cet effet, très sensible, est à la base de la conception des écrans acoustiques.

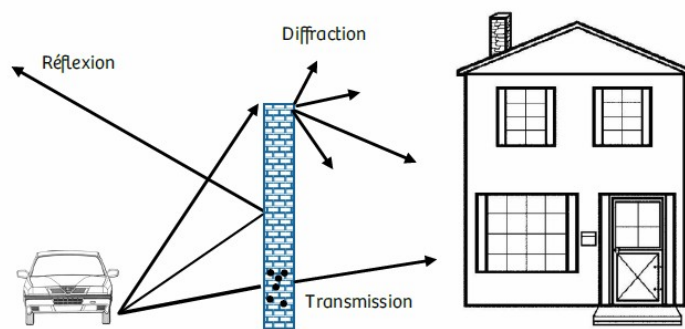


Figure 3 : effet d'un obstacle sur la propagation du bruit (Source : Bruitparif)

- La divergence géométrique qui est liée à **l'atténuation du bruit avec la distance**. Le niveau de bruit décroît à mesure que l'on s'éloigne de la source. Cette décroissance dépend de la manière dont la source rayonne (**directivité** de la source). Il peut s'agir d'une source ponctuelle, elle émet alors du bruit de manière homogène dans toutes les directions et le niveau de bruit décroît de 6 dB(A) à chaque doublement de distance. Elle peut être linéique, par exemple une route, le niveau de bruit décroît alors de 3 dB(A) à chaque doublement de distance. Elle peut être linéique de longueur limitée, par exemple un train en circulation, le niveau de bruit décroît alors de 3 dB(A) à chaque doublement de distance. La figure ci-dessous illustre l'influence de la distance sur la propagation du bruit.

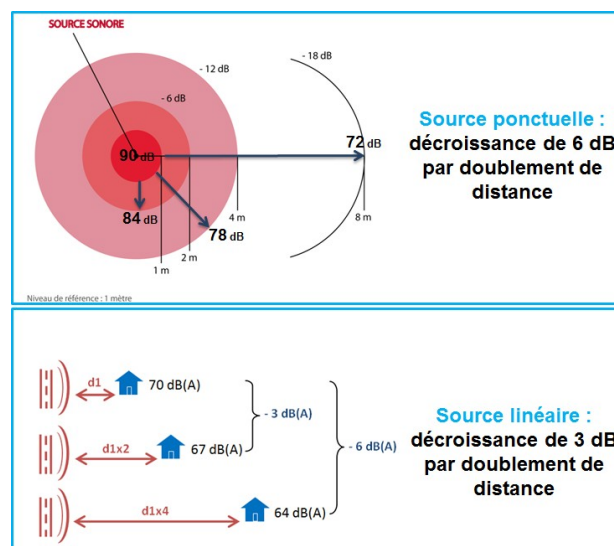


Figure 4 : décroissance du bruit avec la distance (source : Bruitparif)

Ces phénomènes et propriétés sont naturellement pris en compte dans les modèles utilisés pour réaliser les modélisations pour les cartes de bruit stratégiques.

2.2 Les indicateurs du bruit

La Directive Bruit 2002/49/CE définit deux indicateurs harmonisés du niveau sonore :

- L_{den} (acronyme de *Level day-evening-night*) pour évaluer l'exposition au bruit moyenne perçue en une journée ;
- L_n (aussi noté L_{night} , acronyme de *Level night*) pour évaluer l'exposition au bruit moyenne perçue pendant la nuit.

L'indicateur L_{den} est le niveau sonore équivalent pondéré sur 24 heures, calculé à partir des indicateurs L_{day} , $L_{evening}$ et L_{night} qui sont respectivement les indicateurs de niveaux de bruit équivalents en période diurne (6h-18h), en soirée (18h-22h) et à la perturbation du sommeil en période de nuit (22h-6h).

Il est calculé à partir de la formule suivante :

$$L_{den} = 10 * \log \left(\frac{L_{day}^2 + L_{evening}^2 + L_{night}^2}{3} \right)$$

La Directive Bruit impose de cartographier obligatoirement les plages de niveaux de bruit suivantes, pour chaque indicateur :

- L_{den} : 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB(A)
- L_n : 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A)

les niveaux de bruit étant évalués à 4m de hauteur par rapport au sol.

Toutefois l'autorité compétente reste libre d'évaluer les niveaux de bruit sur des plages de valeur inférieure.

La représentation des niveaux de bruit est encadrée par la norme française NF S 31-130 qui associe à chacun une couleur, selon le codage RVB (Rouge, Vert, Bleu) :

Niveau sonore en dB(A)	R	V	B	Couleur
Inférieur à 45	76	200	0	
45-50	85	255	0	
50-55	185	255	115	
55-60	255	255	0	
60-65	255	170	0	
65-70	255	0	0	
70-75	213	0	255	
>75	150	0	100	

Tableau 2 : couleurs réglementaires

2.3 Les valeurs limites (cartes de type C)

Les cartes de type C correspondent à la représentation des zones où les valeurs limites sont dépassées. Ces seuils sont indiqués dans l'article 7 de l'arrêté du 4 avril 2006 modifié, ils dépendent de l'indicateur et du type d'infrastructure de transport. Les couleurs de représentation sont aussi encadrées par la norme NF S 31-130 :

Source	Niveau de bruit en dB(A)					
	L _{den}			L _n		
Route ou LGV	68			62		
Voie ferrée conventionnelle	73			65		
Activité industrielle	71			60		
Aérodromes	55			50		
Codes RVB	255	106	0	255	0	220
Couleur						


Tableau 3 : valeurs limites réglementaires

3 Les cartes de bruit stratégiques et les données d'exposition associées

3.1 Les bases de données d'entrée

Six bases de données ont été consolidées dans le but de réaliser les cartes de bruit stratégiques de la 4^e échéance :

- La **base de données des routes** : elle a pour référentiel la BDTOPO de l'IGN datée de juin 2019. Les données SIG disponibles, mises à disposition par le Cerema, ont été complétées par les données plus récentes fournies par les gestionnaires sollicités par Bruitparif, afin d'enrichir et de mettre à jour ce référentiel. Les principaux gestionnaires de GITT (DiRIF et départements) ont ainsi collaboré au projet, ainsi que certains EPT et communes.
- Les **bases de données des bâtiments et des établissements sensibles** (établissements recevant un public vulnérable) ont été établies à partir de la BDTOPO de l'IGN et de l'exploitation de différentes bases disponibles en Open Data ; toutes les communes ont été sollicitées individuellement par Bruitparif pour mettre à jour la liste de leurs établissements sensibles ;
- La **base de données de population**, a été établie par le Cerema à partir d'une exploitation de la BDTOPO de l'IGN et des ratios de population/logement mis à disposition pour chaque commune par l'INSEE ;
- La **base de données de la nature des sols**, a été élaborée à partir du référentiel européen d'occupation du sol Corine Land Cover (CLC) ;
- La **base de données du relief**, a été établie à partir de la BDTOPO et des bases orographiques de l'IGN.

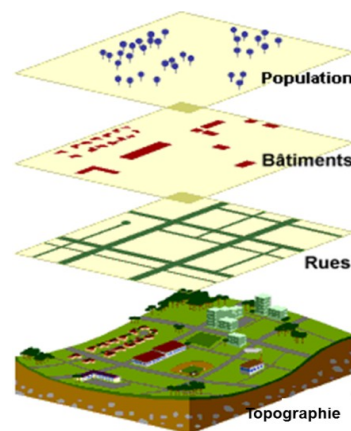

Ces bases de données ont fait l'objet d'un travail de mise au format au GéoStandard de la COVADIS « Bruit dans l'Environnement – Partie 2 (données d'entrée) » pour ce qui concerne les données routières.

3.2 La réalisation des cartes de bruit stratégiques des grandes infrastructures de transport terrestre (GITT)

La modélisation des cartes de bruit et la détermination des bâtiments exposés nécessitent l'utilisation de logiciels spécialisés en modélisation acoustique (calcul du maillage du niveau acoustique sur une zone d'étude et évaluation des niveaux en façade des bâtiments). Bruitparif a utilisé le logiciel **CadnaA** (DataKustik)².

Les différentes bases de données ont été consolidées de manière à :

- Intégrer les nouvelles spécifications exigées par la Commission Européenne pour la 4^{ème} échéance, et notamment l'intégration de la méthode de calcul CNOSSOS imposée par l'annexe II de la Directive Bruit modifiée ;
- Automatiser le calcul des CBS pour cartographier l'ensemble du linéaire GITT route éligible.

Les cartes de bruit sont produites aux échelles suivantes :

² L'utilisation d'un logiciel de modélisation différent est susceptible d'engendrer des différences entre les CBS établies au titre des GITT routières et ferroviaires, celles des concessionnaires autoroutiers et ferroviaires et celles des agglomérations.

- L'échelle 1 : 25 000^{ème},
- L'échelle du département.

3.3 Les données d'exposition des populations

La cartographie de l'exposition des territoires au bruit des infrastructures de transport terrestre s'accompagne de statistiques. Les tableaux statistiques indiquent le nombre d'habitants et le nombre d'établissements sensibles (établissements de santé ou d'enseignement) qui sont exposés au bruit. Ils présentent pour chaque source de bruit et chaque indicateur :

- Le nombre de personnes, et le nombre d'établissements sensibles pour chacune des plages suivantes :
 - Lden en dB(A) : <55 ; [55-60[; [60-65[; [65-70[; [70-75[; >=75
 - Ln en dB(A) : <50 ; [50-55[; [55-60[; [60-65[; [65-70[; >=70
- Le nombre de personnes, et le nombre d'établissements sensibles dépassant les valeurs limites.

Les effets nuisibles (cardiopathie ischémique, forte gêne, forte perturbation du sommeil) sont définis dans l'annexe III de la Directive 2002/49/CE modifiée. Cette annexe détaille les méthodes de calcul à appliquer pour estimer le nombre de personnes affectées par ces effets nuisibles ; ce dernier est détaillé par effet nuisible et par infrastructure.

La surface exposée (en km²) est aussi fournie pour chaque infrastructure pour les valeurs de L_{den} supérieures à 55, 65 et 75 dB(A).

Les données d'exposition des populations sont estimées suivant les recommandations prescrites au paragraphe 2.8 de l'annexe II de la Directive 2002/49/CE.

Pour information :

Pour effectuer le décompte des populations impactées par le bruit, l'exposition des bâtiments est caractérisée par les indicateurs L_{den} et L_n en bruit incident, assimilable à une configuration « fenêtre ouverte » et pour laquelle on ne tient pas compte de la dernière réflexion de façade.

Les données d'exposition des populations sont obtenues sur la base de récepteurs en façade des bâtiments auxquels la modélisation acoustique attribue un niveau de bruit. Les décomptes sont ensuite opérés grâce aux bases de données de population et d'établissements sensibles produites.

Il est rappelé que la méthode de calcul des populations impactées a fortement évolué pour la 4^{ème} échéance.

La méthode utilisée dans le cadre des premières échéances prévoyait que le niveau de bruit calculé sur la façade la plus fortement exposée d'un bâtiment était attribué à la totalité des habitants de ce bâtiment, avec un effet fortement majorant. Pour la 4^{ème} échéance, cette méthode s'applique seulement pour l'habitat individuel. Dans les autres cas, il est demandé de tenir compte des différences d'exposition entre les façades du bâtiment, en tenant compte de la répartition des logements ou habitants dans le bâtiment, lorsque celle-ci est connue, ou en répartissant de manière égale la population entre les différents points de réception du modèle dont le niveau excède la médiane des valeurs des niveaux d'exposition pour l'ensemble des points de calcul du bâtiment.

4 Fourniture des résultats aux services déconcentrés

Les résultats fournis aux services déconcentrés comprennent :

- Les cartes de bruit stratégiques au format ESRI Shapefile avec les attributs décrits dans le Standard de données « Bruit dans l'Environnement – Cartographie du Bruit » de la Commission de Validation des Données pour l'Information Spatialisée (COVADIS) ;
- Les tableaux d'exposition des populations et des établissements sensibles présentés dans les pages suivantes.

Ces documents sont produits et transmis pour chaque département, pour approbation par le Préfet.

5 Résultats

5.1 Identification des infrastructures routières cartographiées

Type d'infrastructure	Dénomination de l'infrastructure	Communes traversées
Autoroute non concédée	A106	Chevilly-Larue – Rungis
Autoroute non concédée	A4	Bry-sur-Marne - Champigny-sur-Marne - Charenton-le-Pont - Joinville-le-Pont - Maisons-Alfort - Nogent-sur-Marne - Saint-Maurice - Villiers-sur-Marne
Autoroute non concédée	A6A	Arcueil – Cachan - Chevilly-Larue – Fresnes – Gentilly - L'Hay-les-Roses – Villejuif
Autoroute non concédée	A6B	Arcueil – Cachan - Chevilly-Larue – Fresnes – Gentilly - L'Hay-les-Roses – Le Kremlin-Bicêtre - Villejuif
Autoroute non concédée	A86	Alfortville, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Rungis, Saint-Maurice, Thiais, Vitry-sur-Seine
Départementale	D1	Bonneuil-sur-Marne, Créteil
Départementale	D10	Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne
Départementale	D101	Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes
Départementale	D102	Créteil, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges
Départementale	D103	Charenton-le-Pont, Saint-Maurice
Départementale	D107	Villejuif
Départementale	D11	Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne
Départementale	D110	Valenton, Villeneuve-Saint-Georges
Départementale	D111	Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie
Départementale	D120	Bry-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes
Départementale	D123	Chennevières-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés
Départementale	D124	Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie
Départementale	D126	Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, L'Hay-les-Roses
Départementale	D126A	Arcueil, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif
Départementale	D126B	Arcueil, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre
Départementale	D127	Cachan, Fresnes, L'Hay-les-Roses

Départementale	D130	Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés
Départementale	D130A	Champigny-sur-Marne
Départementale	D130B	Champigny-sur-Marne
Départementale	D136	Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brévannes, Noisieu, Orly, La Queue-en-Brie, Rungis, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges
Départementale	D138	Alfortville, Choisy-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges
Départementale	D143	Fontenay-sous-Bois, Vincennes
Départementale	D143A	Vincennes
Départementale	D143B	Vincennes
Départementale	D145	Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne
Départementale	D148	Alfortville, L'Hay-les-Roses, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Villejuif, Vitry-sur-Seine
Départementale	D148B	L'Hay-les-Roses
Départementale	D150	Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre
Départementale	D150B	Le Kremlin-Bicêtre
Départementale	D152	Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine
Départementale	D152A	Ivry-sur-Seine
Départementale	D154	Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre
Départementale	D154A	Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine
Départementale	D154B	Arcueil, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre
Départementale	D155	Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine
Départementale	D156A	Ivry-sur-Seine
Départementale	D157	Cachan, L'Hay-les-Roses
Départementale	D158	Saint-Mandé, Saint-Maurice
Départementale	D160	Chevilly-Larue, L'Hay-les-Roses, Thiais
Départementale	D161	Arcueil, Villejuif
Départementale	D161B	Arcueil
Départementale	D165	Chevilly-Larue, Rungis
Départementale	D167A	Rungis
Départementale	D19	Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort
Départementale	D19A	Créteil, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort
Départementale	D19B	Créteil, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort

Départementale	D201	Créteil
Départementale	D203	Villiers-sur-Marne
Départementale	D204	Limeil-Brévannes
Départementale	D205	Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes
Départementale	D206	Sucy-en-Brie
Départementale	D207	Champigny-sur-Marne
Départementale	D213B	Charenton-le-Pont
Départementale	D223	Ivry-sur-Seine
Départementale	D223A	Ivry-sur-Seine
Départementale	D223B	Ivry-sur-Seine
Départementale	D224	Ivry-sur-Seine
Départementale	D225	Choisy-le-Roi, Orly, Thiais
Départementale	D229	Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brévannes, Sucy-en-Brie
Départementale	D23	Joinville-le-Pont, Saint-Maurice
Départementale	D232	Villeneuve-Saint-Georges
Départementale	D232A	Villeneuve-Saint-Georges
Départementale	D233	Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne
Départementale	D233B	Villiers-sur-Marne
Départementale	D235	Chennevières-sur-Marne, Le Plessis-Trévisé, La Queue-en-Brie, Villiers-sur-Marne
Départementale	D237	Saint-Mandé, Vincennes
Départementale	D240	Fontenay-sous-Bois
Départementale	D240A	Fontenay-sous-Bois
Départementale	D241	Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne
Départementale	D243	Fontenay-sous-Bois
Départementale	D244	Le Perreux-sur-Marne
Départementale	D244A	Le Perreux-sur-Marne
Départementale	D245	Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne
Départementale	D246	Le Perreux-sur-Marne
Départementale	D249	Ablon-sur-Seine
Départementale	D252A	Mandres-les-Roses
Départementale	D255A	L'Hay-les-Roses
Départementale	D255B	L'Hay-les-Roses
Départementale	D257	Cachan

Départementale	D258	Cachan
Départementale	D260	Boissy-Saint-Léger, Villecresnes
Départementale	D274	Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine
Départementale	D282	Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés
Départementale	D284	Bonneuil-sur-Marne
Départementale	D3	Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés, Villiers-sur-Marne
Départementale	D301	Fontenay-sous-Bois
Départementale	D33	Villiers-sur-Marne
Départementale	D330	Bry-sur-Marne
Départementale	D34	Neuilly-Plaisance, Le Perreux-sur-Marne
Départementale	D3B	Champigny-sur-Marne
Départementale	D4	Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Noisieu, Ormesson-sur-Marne, La Queue-en-Brie, Saint-Maurice
Départementale	D5	Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Thiais, Villeneuve-le-Roi, Vitry-sur-Seine
Départementale	D6	Charenton-le-Pont, Créteil, Maisons-Alfort, Saint-Maurice
Départementale	D60	Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Limeil-Brevannes, Valenton
Départementale	D604	La Queue-en-Brie
Départementale	D6A	Saint-Maurice
Départementale	D6B	Charenton-le-Pont, Saint-Maurice
Départementale	D7	Chevilly-Larue, L'Hay-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Rungis, Thiais, Villejuif, Vitry-sur-Seine
Départementale	D75	Bry-sur-Marne
Départementale	D77A	Arcueil
Départementale	D86	Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Thiais
Départementale	D86-N6	Créteil
Départementale	D86A	Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne
Départementale	D86B	Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne
Départementale	D87	Choisy-le-Roi, Thiais
Départementale	D920	Arcueil, Cachan

Départementale	D94	Limeil-Brévannes
Nationale	N186	Fresnes, Rungis, Thiais
Nationale	N186B	Fresnes, Rungis, Thiais
Nationale	N19	Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Marolles-en-Brie, Santeny, Villecresnes
Nationale	N406	Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton
Nationale	N486	Champigny-sur-Marne, Nogent-sur-Marne
Nationale	N6	Choisy-le-Roi, Créteil, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges
Nationale	N7	Villeneuve-le-Roi
Voies communales		Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L'Hay-les-Roses

Tableau 4 : identification des infrastructures et des communes concernées

5.2 Les représentations cartographiques

5.2.1 Cartes de type A (niveau d'exposition au bruit)

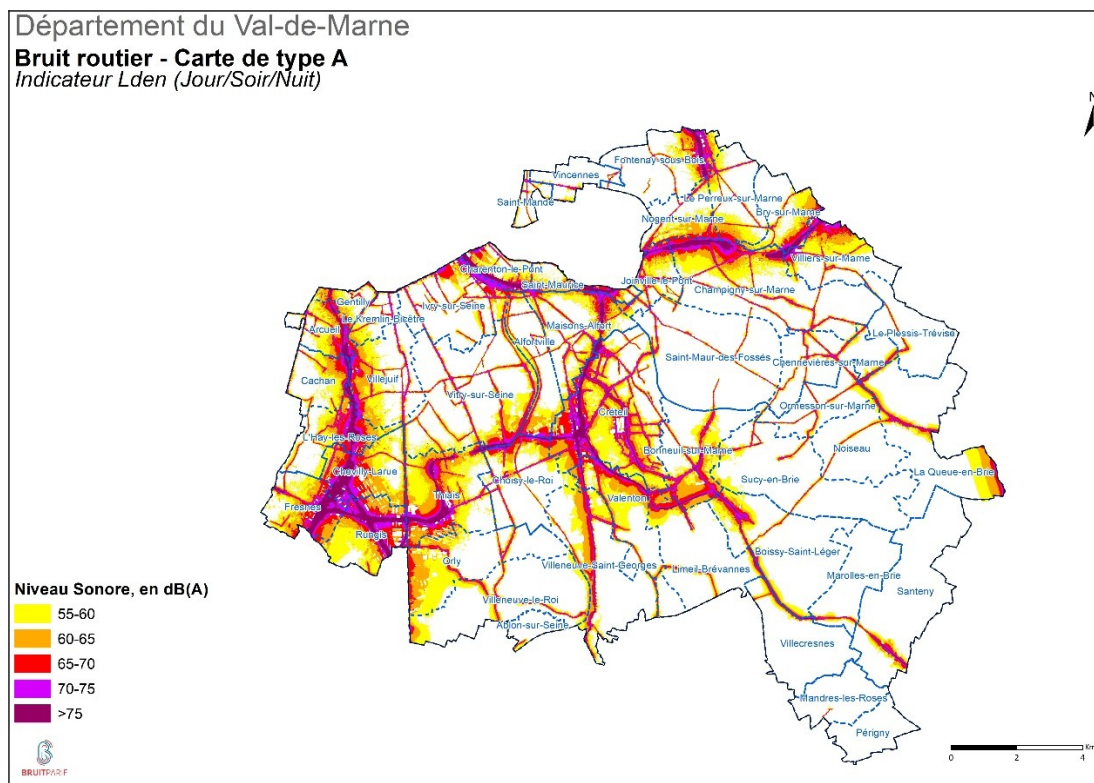


Figure 5 : carte de type A – Indicateur Lden

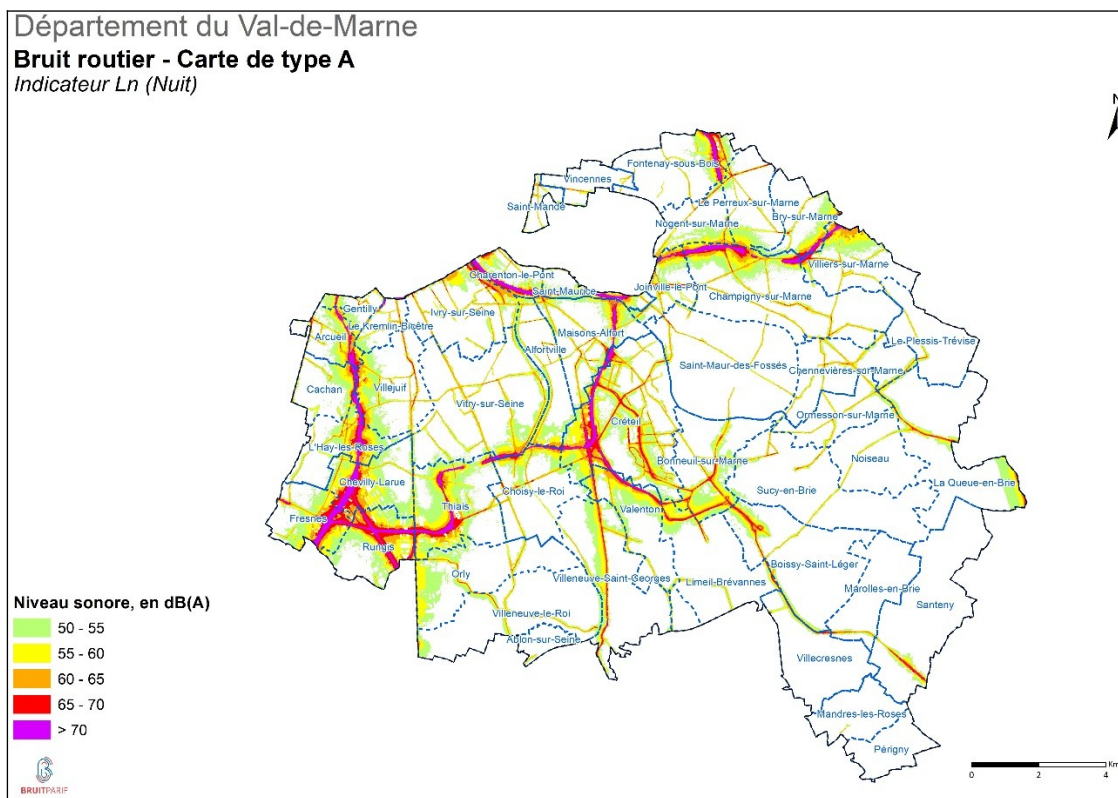


Figure 6 : carte de type A – Indicateur Ln

5.2.2 Cartes de type C (dépassement des valeurs limite)

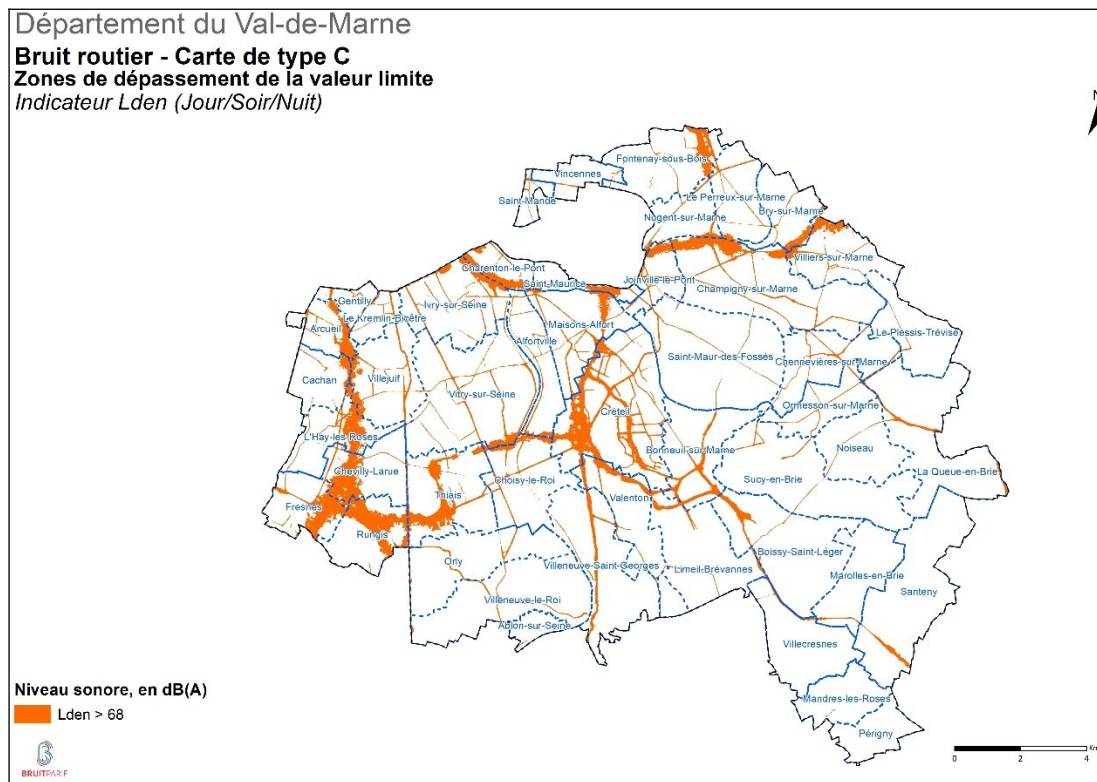


Figure 7 : carte de type C – Indicateur Lden

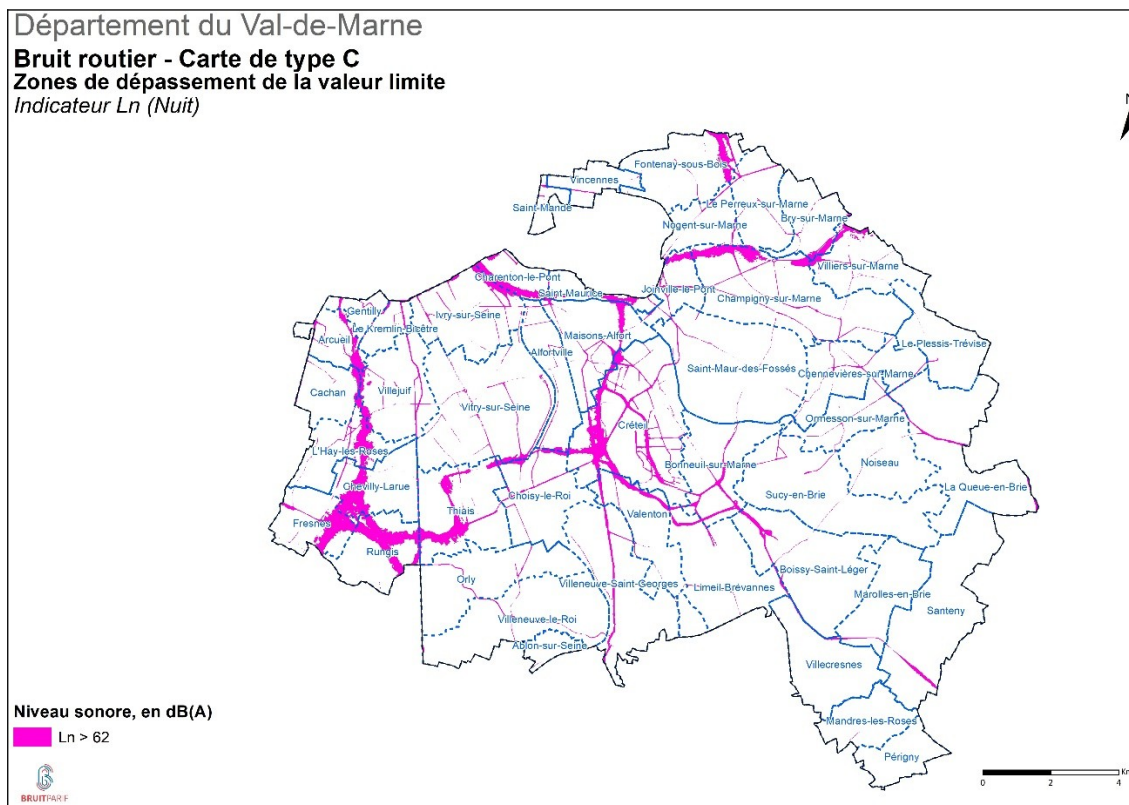


Figure 8 : carte de type C – Indicateur Ln

5.3 Les statistiques d'exposition

N.B. Les résultats sont présentés par type d'infrastructure : autoroute (A), nationale (RN), départementale (RD), communale (C).

Pour mémoire :

68 dB(A) = valeur limite réglementaire pour les voies routières en Lden.

62 dB(A) = valeur limite réglementaire pour les voies routières en Ln.

5.3.1 Statistiques d'exposition des populations

Indicateur L_{den} en dB(A)

Type de voie	Nombre de personnes exposées					
	[55-60[[60-65[[65-70[[70-75[>75	> 68
A	172 095	139 985	77 713	38 427	21 229	83 859
RN	17 183	6 333	2 868	891	403	2 132
RD	78 879	66 762	80 470	15 644	58	43 818
C	23 043	21 430	20 455	5 995	65	13 742

Indicateur L_n en dB(A)

Type de voie	Nombre de personnes exposées					
	[50-55[[55-60[[60-65[[65-70[>70	>62
A	155 156	96 418	45 106	20 212	9 464	53 369
RN	8 581	3 650	1 205	551	0	1 074
RD	67 014	82 492	29 801	312	16	8 071
C	21 171	20 799	10 644	155	0	3 757

Tableaux 5a et 5b : statistiques d'exposition de la population par type de voie en Lden et Ln.

5.3.2 Statistiques d'exposition des établissements sensibles

Indicateur L_{den} en dB(A)

Type de voie	Nombre d'établissements de santé exposés					
	[55-60[[60-65[[65-70[[70-75[>75	>68
A	10	8	4	2	1	5
RN	0	0	0	0	0	0
RD	3	6	9	2	0	6
C	0	1	2	1	0	2

Type de voie	Nombre d'établissements d'enseignement exposés					
	[55-60[[60-65[[65-70[[70-75[>75	>68
A	61	71	49	19	10	43
RN	9	6	3	0	0	0
RD	41	45	67	15	0	35
C	6	11	22	9	0	21

Indicateur L_n en dB(A)

Type de voie	Nombre d'établissements de santé exposés					
	[50-55[[55-60[[60-65[[65-70[>70	>62
A	8	5	2	1	0	3
RN	0	0	0	0	0	0
RD	5	10	2	0	0	1
C	1	1	2	0	0	0

Type de voie	Nombre d'établissements d'enseignement exposés					
	[50-55[[55-60[[60-65[[65-70[>70	>62
A	76	51	25	9	3	27
RN	7	5	0	0	0	0
RD	44	69	22	1	0	8
C	7	18	17	0	0	6

Tableaux 6a et 6b : statistiques d'exposition des établissements sensibles par type de voie en Lden et Ln.

5.3.3 Statistiques d'exposition des logements

Indicateur L_{den} en dB(A)

	Nombre de logements exposés					
	[55-60[[60-65[[65-70[[70-75[>75	> 68
TOTAL	76 786	56 020	40 243	15 116	4 573	33 208

Indicateur L_n en dB(A)

	Nombre de logements exposés					
	[50-55[[55-60[[60-65[[65-70[>70	>62
TOTAL	61 991	45 111	21 021	4 569	1 829	15 395

Tableaux 7a et 7b : statistiques d'exposition des logements en Lden et Ln.

5.3.4 Statistiques des surfaces exposées

N.B. Conformément aux exigences de la Directive européenne, les statistiques sont établies pour 3 classes d'exposition et pour l'indicateur L_{den}.

Voie	Surface exposée selon L _{den} (km ²)		
	> 55	> 65	> 75
TOTAL	89,4	34,1	6,6

Tableau 8 : statistiques d'exposition des surfaces pour le total des voies (en Lden)

5.3.5 Estimation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles du bruit : cardiopathie ischémique, forte gêne, forte perturbation du sommeil.

Voie	Nombres de personnes affectées par des effets nuisibles		
	Forte gêne	Forte perturbation du sommeil	Cardiopathie ischémique
A	87 572	24 267	27
RN	4 492	912	1
RD	46 759	12 675	15
C	13 744	3 748	4

Tableau 9 : population exposée aux effets nuisibles du bruit par type de voie

Il doit être rappelé que les cartes et statistiques présentées dans ce rapport ont été réalisées à partir de la nouvelle méthode harmonisée européenne CNOSSOS. Cela modifie à la fois la méthodologie de

calcul des niveaux de bruit et de décompte des populations exposées, rendant ainsi délicate la comparaison avec les résultats de l'échéance 3.

6 Précisions locales

La modélisation acoustique, par sa vocation de représentation à grande échelle du territoire, peut représenter de façon approximative certaines particularités locales. Dans le cadre de l'élaboration des plans de prévention du bruit dans l'environnement, les gestionnaires pourront toutefois compléter la modélisation arrêtée à l'aide d'évaluations acoustiques localisées.

Observations éventuelles ...

7 Conclusion

Le présent rapport constitue le résumé non technique des cartes de bruit stratégiques du réseau routier du département du Val-de-Marne.

Il fait état de l'exposition sonore des populations et des établissements sensibles, de leur exposition aux effets nuisibles du bruit ainsi que des surfaces affectées par le bruit. Après avoir été arrêtés par le préfet de département, les résultats de cette étude seront transmis à la Commission Européenne et mis à la disposition du public.

Ces résultats constituent des éléments de diagnostic préalables à l'établissement des plans de prévention du bruit dans l'environnement et à ce titre, ils devront être transmis aux autorités compétentes en charge de l'établissement de ces plans.